

**おりこうブログCS** オプション機能  
**スキャン更新ブロック**  
ご利用手順書

Ver.20120216

## はじめに

本手順書は、お客様におりこうブログCSオプション機能『スキャン更新ブロック』をスムーズにご利用いただくための利用手順書です。

おりこうブログCSオプション機能『スキャン更新ブロック』は、株式会社リコー社製複合機「imagio」のスキヤント E-mail機能を使ってスキャンした紙文書を、インターネット経由でおりこうブログCSに直接送信することにより、ホームページへの掲載・更新作業をより効率的に行うことができます。

ご利用にあたり、複合機側のネットワーク環境の事前準備が必要となりますのでご注意ください。

## 複合機のネットワーク環境事前準備について

『スキャン更新ブロック』はご利用にあたり、複合機のスキヤント E-mail機能がご利用いただける状態（ネットワーク環境への接続確認等を含む）であることが前提となります。

複合機へのスキヤント Emailの送信用メールアドレスの設定は、手順書に基づきお客様ご自身で行っていただきます。当社で発行した送信用メールアドレス以外のアドレスや設定値で「スキャン更新ブロック」へ送信した場合、おりこうブログCS管理画面で正常に受信できない場合があります。詳細については、事前に弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

なお、複合機の操作方法や設定方法については、複合機付属の使用説明書またはクイックガイドをご確認いただくか、株式会社リコーお問い合わせ窓口へお問い合わせ下さい。


## 操作に関するサポートについて

スキャン更新ブロックの操作サポートは、株式会社ディーエスブランド『サポートセンター』で承っております。サポート宛先等は裏表紙の「サポートセンターのご案内」をご確認ください。

複合機の操作サポートにつきましては、株式会社リコー『お客様相談センター』にお問い合わせください。電話番号、受付時間はお手元の使用説明書またはクイックガイドをご参照ください。

## スキャン更新ブロックのご利用までのステップ

ご利用までのステップについて以下のような流れとなります。  
それぞれ後のページで具体的にご説明いたします。

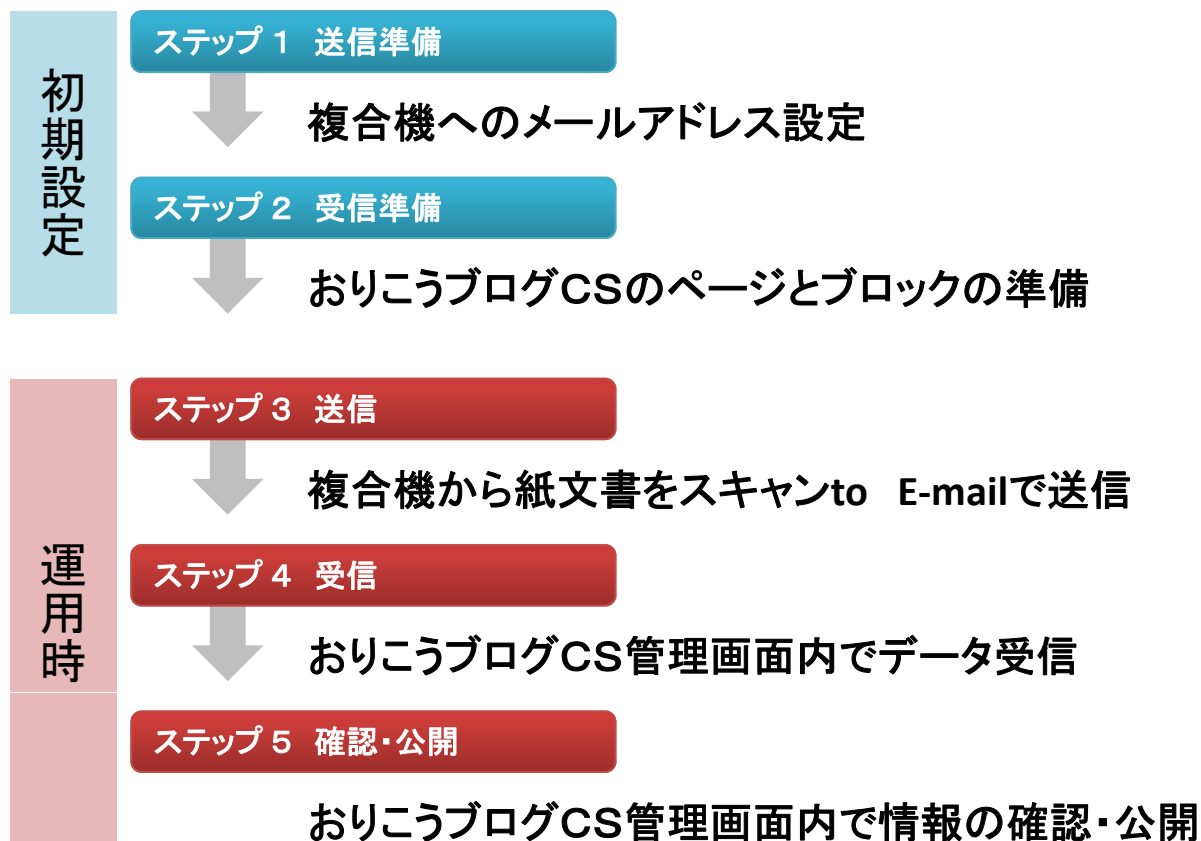

### ▼ヒント

運用時のイメージを掴んでいただくために、簡単な動画をご確認いただけます。

スキャン更新ブロック紹介動画URL

<http://ds-b.jp/publics/index/242/>

## ステップ 1 送信準備

# 複合機への送信用メールアドレスの設定

ディーエスブランドからお渡しする「スキャン更新ブロック設定情報」に記載されている、送信メールアドレスの設定情報を複合機に設定します。

### ■ディーエスブランドからお渡しする設定情報（例）

おりこうブログCS スキャン更新ブロック設定情報要保管

平成 24 年 1 月 18 日  
設定情報番号: 001

## 株式会社サンプル 御中

拝啓、平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。  
下記の通り、設定情報をご連絡申し上げますので、ご査収の程、  
よろしくお願い申し上げます。

記

■設定情報  
(重要)パスワード情報については漏洩を避けるとともに大切に保管くださいますようお願い申し上げます。  
①②それぞれ異なるメールアドレス設定情報となりますので、お間違いのないようお願いいたします。

**① 複合機(コピー機)側設定 送信用メールアドレス設定情報**

1	SMTPサーバー サーバー名	mail.ds-ste.com
2	SMTP認証 ユーザー名	sample
3	メールアドレス	abcdefg@ds-ste.com
4	パスワード	hig90e
5	管理者メールアドレス	abcdefg@ds-ste.com

※既に別のメールアドレスや他の設定値でスキャンto E-mail機能をご利用をされている場合は、設定されているメールアドレスをおりこうブログCSに設定することでご利用は可能となりますが、スキャン更新ブロック用に設定を変更されますと、他のご利用に影響がでる場合があります。詳しくはディーエスブランド「サポートセンター」までお問い合わせください。  
※スキャン更新ブロックを利用する際の複合機(コピー機)用の設定メールアドレスとなります。他のメールソフトではご利用にならないようお願いいたします。  
※複合機へのメールアドレス設定方法については、スキャン更新ブロックご利用手順書をご参照ください。

**② おりこうブログCS側設定 受信用メールアドレス設定情報**

1	受信メールサーバー	mail.ds-ste.com
2	メールアドレス	hijklmn@ds-ste.com
3	メールパスワード	ge85ko
4	複合機側送信メールアドレス	abcdefg@ds-ste.com

※おりこうブログCSのスキャン更新ブロックに設定するメールアドレスとなります。他のメールソフトではご利用にならないようお願いいたします。  
※スキャン更新ブロックへの設定方法については、スキャン更新ブロックご利用手順書をご参照ください。

以上


※製品の操作等についてのお問い合わせは下記サポートセンターで承っております。

**株式会社ディーエスブランド サポートセンター**

サポート営業時間 / 9:00 ~ 18:00  
土日祝祭日除く

サポート電話番号: 050-3777-4833 mail アドレス: support@ds-brand.jp  
※通信障害等で IP 電話が繋がらないお客様は、代表電話: 005-962-1991 までご連絡ください。

※年末年始、夏季休業の際のサポートにつきましては、弊社ホームページ上にて予めお知らせ申し上げます。



**DSBRAND**  
ALL FOR THE USERS.

株式会社ディーエスブランド <http://www.ds-b.jp>

本社 / 〒852-8003 長崎県長崎市旭町6-1 タワーシティ長崎タワーコート1F tel.095-862-4891 / fax.0120-269-489


## ステップ 1 送信準備(つづき)

### 複合機への送信用メールアドレス設定

#### ●複合機側の設定項目

※機種により項目名が異なる場合がありますので、不明な場合は株式会社リコー『お客様相談センター』にご確認ください。

[初期設定] > [システム初期設定] > [ファイル転送設定] から設定します。

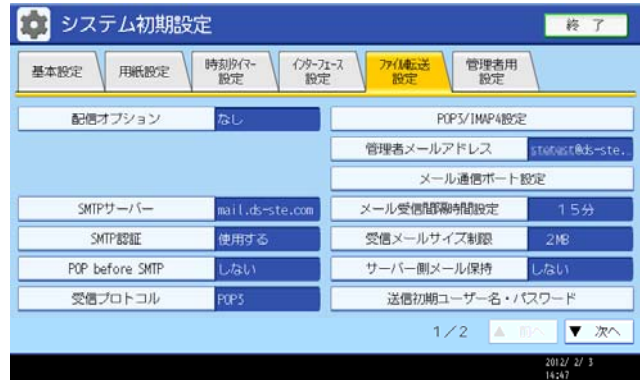

設定項目		設定値
配信オプション		なし
SMTPサーバー	サーバー名	スキャン更新ブロック設定情報の送信用 <b>SMTPサーバー サーバー名 ①-1</b>
	ポート番号	<b>25</b>
SMTP認証	SMTP AUTH	<b>使用する</b>
	ユーザー名	スキャン更新ブロック設定情報の送信用 <b>SMTP認証ユーザー名 ①-2</b>
	メールアドレス	スキャン更新ブロック設定情報の送信用 <b>メールアドレス ①-3</b>
	パスワード	スキャン更新ブロック設定情報の送信用 <b>パスワード ①-4</b>
	暗号化	<b>自動</b>
POP before SMTP		<b>しない</b>
受信プロトコル		初期値のまま
POP3/IMAP4		初期値のまま
管理者メールアドレス		スキャン更新ブロック設定情報の送信用 <b>管理者メールアドレス ①-5</b>

※上記の設定項目以外については、設定値の変更は必要ありません。

#### ご注意ください

設定に不備がある場合は、メールの送信が出来ません。

また、既に別のメールアドレスや他の設定値でスキャンto E-mail機能をご利用をされている場合は、設定されているメールアドレスをおりこうブログCSIに設定することでご利用は可能となりますが、スキャン更新ブロック用に設定を変更されますと、他のご利用に影響がでる場合があります。詳しくはディーエスブランド『サポートセンター』までお問い合わせください。

## ステップ2 受信準備

# おりこうブログCS管理画面へのページとブロックの準備

複合機の設定完了後、おりこうブログCS管理画面で、複合機からスキャンしたデータを受け取るページを準備します。

① 見たま編集画面で、スキャン更新ブロックを利用したいページを追加します。

② 次にブロック追加でスキャン更新ブロックを追加します。

※本オプション機能を導入いただいていない場合は、スキャン更新ブロックは表示されません。

③ ここでは例として『製品カタログ』という名前のページを作成し、カタログ一覧という名前で『スキャン更新ブロック』を設定します。

## ステップ2 受信準備 (つづき)

### おりこうブログCS管理画面へのページとブロックの準備

詳細設定のメール設定情報欄に「スキャン更新ブロック設定情報」に記載されている、受信メールアドレスの設定情報を入力します。

- ②-1 受信メールサーバー
- ②-2 メールアドレス
- ②-3 メールパスワード
- ②-4 複合機側送信メールアドレス

詳細設定

受信

受信メールサーバー: mail.ds-ste.com

メールアドレス: mail@ds-ste.com

メールパスワード: ●●●●●●●●

複合機側送信メールアドレス: mail@ds-ste.com

表示件数 5件

管理設定 +開く

保存 閉じる

これでおりこうブログCS側の準備も完了です。

※作成ページはスキャン更新が無事完了するまでは空白ページになりますので、管理設定から下書きにしておくことをお勧めいたします。

#### ご注意ください

- 『スキャン更新ブロック』は1サイトに3ブロックまで設定することができます。但し、同じメールアドレスを複数箇所に設置した場合は、先に受信したブロックでのみ表示することとなります。  
※4ブロック以上の設定をご希望される場合は、1箇所あたり1万円で追加設定できますのでご相談ください。
- 『スキャン更新ブロック』のメールアドレスは、同ブロック専用のメールアドレスとしてご利用ください。他のメールソフトでご利用になった場合、更新データの受取りが出来なくなる場合があります。
- 『スキャン更新ブロック』のメールアドレス宛てに、スパムや迷惑メールが送信される場合には、ディーエスブランド『サポートセンター』までご相談ください。

## ステップ3 送信

### 複合機から紙文書をスキャンto E-mailで送信

次に、複合機から、紙文書をスキャンto E-mail機能を使って送信します。

ここでは例として以下の条件で、A4の『製品カタログ』をスキャンし、E-mail送信します。

#### ▼読み取り条件

原稿種類／自動カラー設定  
解像度／200dpi

#### ▼ファイル形式／ファイル名

シングルページ／PDF  
ファイル名：おりこうブログCSカタログ

宛先として、おりこうブログCSに設定したブ  
ロックのメールアドレスに送信します。(宛先  
登録を行うと今後の更新時に便利です。)

#### [参考]ファイル形式について

シングルページはJPG形式、マルチページはPDF形式が、ホームページでの掲載・配布にオススメです。  
また、閲覧者の端末・環境によっては、ファイルを正常にご覧になれない場合がございます。

送信結果を確認して無事送信されていれば完了です。

### ご注意ください

- 同機能を頻繁にご利用になる場合は、複合機に、メール宛先を登録しておくことをお勧めいたします。(宛先登録の操作方法については複合機付属の使用説明書もしくはクイックガイドをご確認ください。)
  - 原稿のスキャンの際、縦・横等、紙文書の向きにご注意ください。
  - スキャン送信サイズの上限は複合機の設定に依存いたしますが、おりこうブログCS側の受信サイズの上限保証は4MBまでとなります。
- ※送信前に「プレビュー」機能をご利用いただくと、送信されるファイルのサイズが表示されます。




## ステップ4 受信

### おりこうブログCS管理画面内でデータ受信

複合機から送信した文書を、おりこうブログCSの管理画面で受信します。

受信の際には、見たまま編集画面の、スキャン更新ブロックの編集画面で受信ボタンを押すとスタートします。

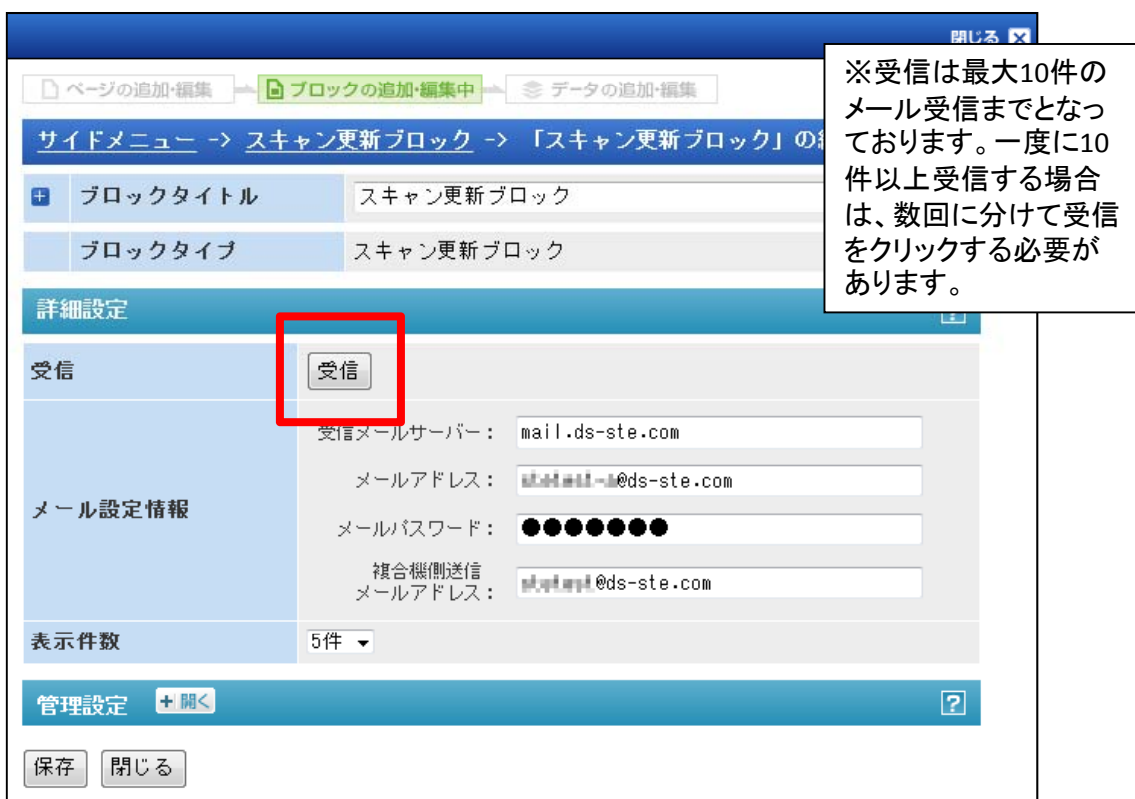

※受信は最大10件のメール受信までとなっております。一度に10件以上受信する場合は、数回に分けて受信をクリックする必要があります。

受信

受信メールサーバー: mail.ds-ste.com

メールアドレス: mail-1@ds-ste.com

メールパスワード: ●●●●●●●●

複合機側送信メールアドレス: mail@ds-ste.com

表示件数 5件

管理設定 +開く

保存 閉じる

正常に受信したら完了です。

#### ご注意ください

- おりこうブログCSでの文書受信サイズの上限保証は4MBまでとなります。
  - 通信ネットワークの状態や、データ容量の大きさにより、受信完了までに、数分かかる場合や、ブラウザが停止してしまう場合があります。
- ネットワークの混雑については時間をおく事で解消する場合がありますが、データ受信に繰り返し問題があり解決しない場合は、お手数ですがディーエスブランド『サポートセンター』までお問い合わせください。

## ステップ5 確認・公開

### おりこうブログCS管理画面内で情報の確認・公開

見たまま編集画面で、どのように表示されるかを確認します。表示に問題がなければ、データの管理設定を「下書き」から「公開」に変更し、ページを公開しましょう。

タイトル	
 <a href="#">カタログはこちら (サンプル)</a> (2011-02-03 ・ 1005KB) ●カタログ品番：カ-0000 ●掲載機種：製品カタログ	
 <a href="#">カタログはこちら (サンプル)</a> (2011-02-03 ・ 1005KB)	
 <a href="#">カタログはこちら (サンプル)</a> (2011-02-03 ・ 1005KB)	
タイトル	
 <a href="#">カタログはこちら (サンプル)</a> (2011-02-03 ・ 1005KB)	

管理画面の、見たまま編集画面で、表示がおかしくないかなどを確認します。

問題がなければ、下書き状態から公開しましょう。

#### ※(注意)スキャンをやり直したほうがよい場合

- ・縦と横の向きが思ったものと違っている。→縦横を変えて再度スキャンしてください。
- ・スキャンしたデータがずれていた。→ 複合機に少し丁寧にセットしてください。
- ・スキャンした際の画像が思ったよりも荒かった。(見にくい)  
→ 複合機の解像度を1段階上げてみてください。

#### ご注意ください

- スキャン更新ブロックは受信した順に、新しいデータがブロックの先頭(上部)に追加されていきます。
- 受信したデータは、一旦下書き状態になります。内容を確認後、公開してください。

次ページに正常に表示された画面のサンプル画面があります。

## ステップ5 確認・公開 (つづき)

### おりこうブログCS管理画面内で情報の確認・公開

パソコンやスマートフォン、ケータイで閲覧するとこのように表示されています。  
情報の公開を確認したら完了です。お手元のカatalogや、事務所内の紙媒体など、  
複合機からホームページへ簡単に掲載ができますので、是非お試しください。



▲パソコンサイト(3カラムレイアウトの場合)




▲スマートフォンサイトの場合  
(ケータイサイトはほぼ同等です)

### ご注意ください

●添付ファイルはサイト閲覧者の端末環境によりご覧になれない場合がございます。

# 《トラブルシューティング》

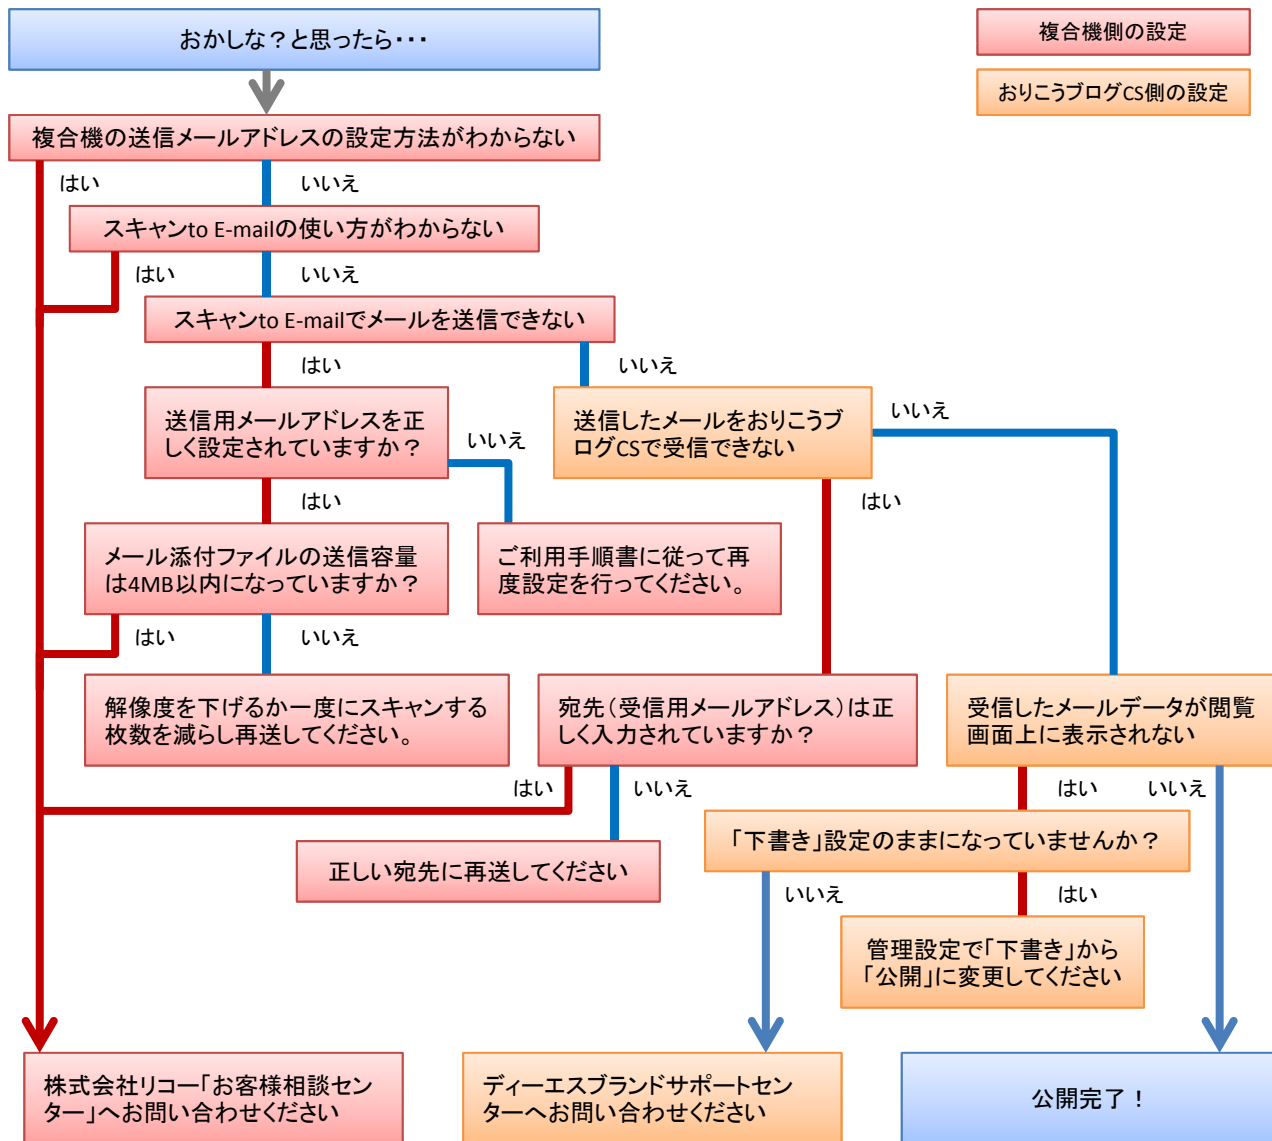

## お問い合わせ先

### 複合機について

### リコーお客様相談センター

電話番号・受付時間などはお手元の使用説明書またはクイックガイドをご参照ください。

### おりにこうブログCS スキヤン更新ブロックについて

### DSBRAND サポートセンター

すべてはお客様のために

電話番号・受付時間などはお手元の使用説明書またはクイックガイドをご参照ください。